


# 端末設定手順

# 1. 設定手順

端末起動後、自動起動したアプリで「端末設定」を行います。

※「キッティング」ボタンではなく、「アクティベーション」が表示されている場合には、次ページより作業をお願いします。

## ①キッティング

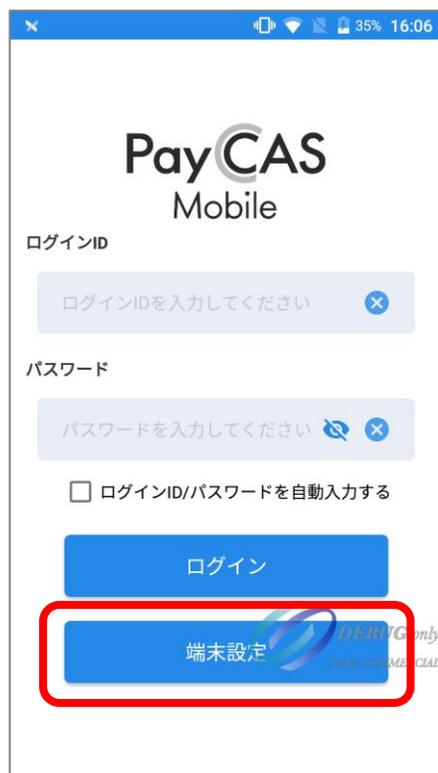

ログイン画面

→  
[端末設定]  
押下



端末設定画面

→



キッティング成功画面



※「キッティング」実施した際に、エラーが発生した場合には、一度電源ボタンを長押しし、再起動を行った上で再度お試しください。

# 1. 設定手順

キッティング設定完了後、再度アプリから「端末設定」を行います。

## ② アクティベーション




ログイン画面

→  
[端末設定]  
押下



端末設定画面



アクティベーション成功画面



※「アクティベーション」実施した際に、エラーが発生した場合には、一度電源ボタンを長押しし、再起動を行った上で再度お試しください。

# 1. 設定手順

キッティング・アクティベーション設定完了後、アプリから「ログイン」を行います。

## ③ログイン


① ログインID  
ログインIDを入力してください

② パスワード  
パスワードを入力してください


③  ログインID/パスワードを自動入力する

ログイン

端末設定 DEBIT only



ログイン  
押下

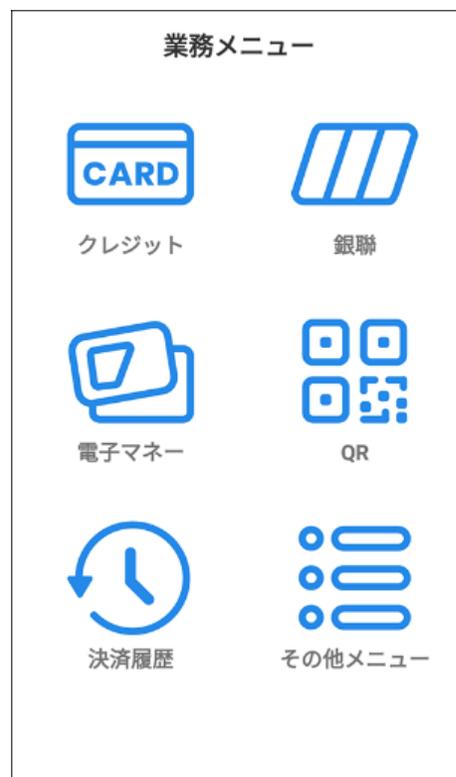

- ①②：別途連携するログインID/パスワードを入力
- ③：オートフィル機能のフラグを「ON」にする

※ログイン情報は発送時に設定されているため、ログインID、パスワードを改めて入力いただく必要はありません。  
既にログインID、パスワードが入っている場合は、そのまま「ログイン」の操作へ進んでください。